



■ 施工方法

<下地>

シンワ気密ハッチ

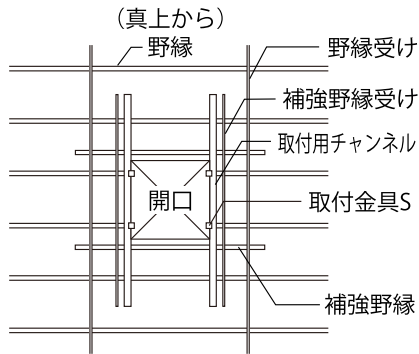


シンワ気密ハッチA

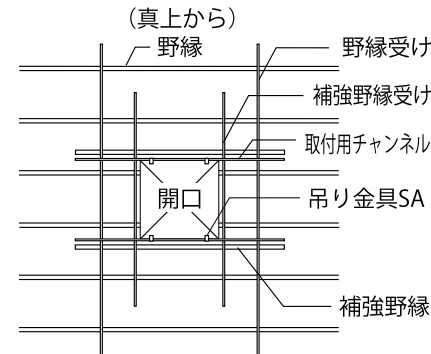

<外枠取付>


シンワ気密ハッチ

<ワンタッチフックタイプ>

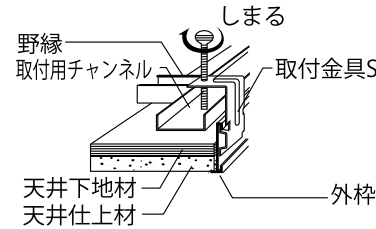

シンワ気密ハッチA


エース <Aタイプ>

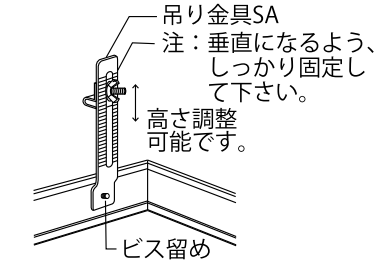


吊り金具で180mmの長寸サイズもございます。(別売品)
 →吊り金具SA180mmセット(4個入り) 1,510円/セット

892-1180


<脱着法>

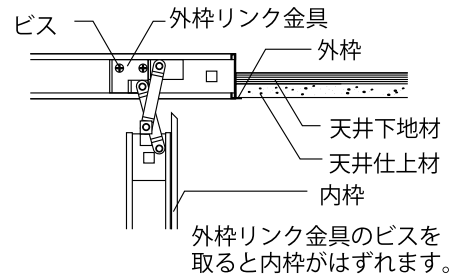

<内枠ボードの固定>




<錠の開閉>



コインまたはマイナスドライバー等を使い90度に回転させ開閉します。
 (ステン軸も同じです)

<気密度を高める方法>

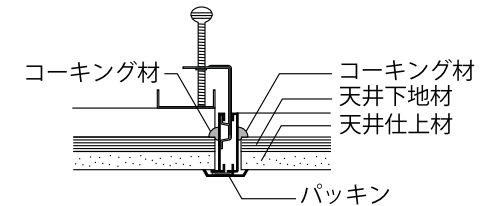

■ シンワ気密ハッチ・シンワ気密ハッチAの材質

部材(名称)	材質	仕上げ
内枠・外枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜 6μm
錠軸	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき
錠軸 (シンワ気密ハッチステン軸用)	ステンレス SUS303Cu	
リンクアーム	熱間圧延鋼板 SPHC	電気亜鉛めっき
リンク軸	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき
取付金具S	熱間圧延鋼板 SPHC	電気亜鉛めっき
ボルト	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき
吊り金具SA (シンワ気密ハッチA用)	溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC	
仕上材押えS	冷間圧延鋼板 SPCC	電気亜鉛めっき
気密パッキン	塩化ビニル樹脂	