



■ 施工方法

<下地>

シンワハッチL45




シンワハッチL45A

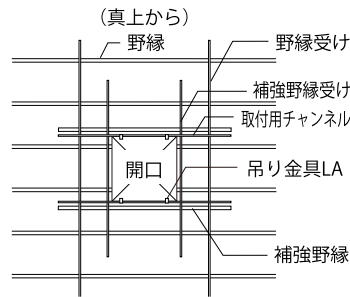

<外枠取付>


シンワハッチL45

<ワンタッチフックタイプ>



シンワハッチL45A

エース <Aタイプ> **簡単！早い！**



ビスは使用しません。


吊り金具で190mmの長寸サイズもございます。(別売品)
 →吊り金具LA190mmセット(4個入り) 1,560円/セット
 (仕上げ材押えL 4個も入っています。)

892-0190

<外枠取付(木下地)>


シンワハッチL45

取付金具Lのビス穴を使います。




シンワハッチL45A


吊り金具LAのビス穴を使います。
 吊り金具LA




<脱着法>

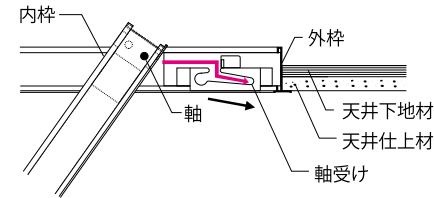

<内枠ボードの固定>



<錠の開閉>



コインまたはマイナスドライバー等を使い90度に回転させ開閉します。

軸受け部に専用部材を取り付けることにより、簡易的な壁用ハッチとしてもご使用になれます。

893-0002

簡易壁用部材 (シンワハッチL用) 480円/セット
 ~取付け説明書入り

■ シンワハッチL45・シンワハッチL45Aの材質

部材(名称)	材質	仕上げ
内枠・外枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜 6μm
錠軸	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき
軸	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき
軸受け	熱間圧延鋼板 SPHC	電気亜鉛めっき
取付金具L	熱間圧延鋼板 SPHC	電気亜鉛めっき
ボルト	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき
吊り金具LA (シンワハッチL45A用)	溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC	
仕上材押えL	冷間圧延鋼板 SPCC	電気亜鉛めっき