



## ■ 施工方法

### <下地>

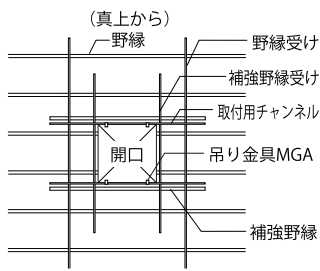


### <外枠取付>




吊り金具で190mmの長寸サイズもございます。(別売品)  
 →吊り金具MGA190mmセット(4個入り) 1,510円/セット  
**892-2190**


### <外枠取付(木下地)>




### <脱着法>

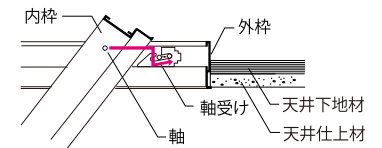


### <錠部の切欠>




### <内枠ボードの固定>



注：シンワ目地ハッチMAは、「取付アングル」を使用します。



### <錠の開閉>



コインまたはマイナスドライバー等を使い90度に回転させ開閉します。

軸受け部に専用部材を取り付けることにより、簡易的な壁用ハッチとしてもご使用になれます。

**893-0003**

簡易壁用部材 (シンワ目地・額目地ハッチ用) 1,200円/セット  
 ~取付け説明書入り

## ■ シンワ目地ハッチMAの材質

部材(名称)	材質	仕上げ
内枠・外枠	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜 6μm
錠軸	亜鉛合金ダイカスト ZDC2	電気亜鉛めっき
軸	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき
軸受け	電気亜鉛めっき鋼板 SECC	
吊り金具MGA	熔融亜鉛めっき鋼板 SGCC	
飾り板	ステンレス SUS304	
取付アングル	アルミニウム合金押出型材 A6063S-T5	陽極酸化皮膜 6μm