



■ 施工方法

<下地>

シンワハッチ

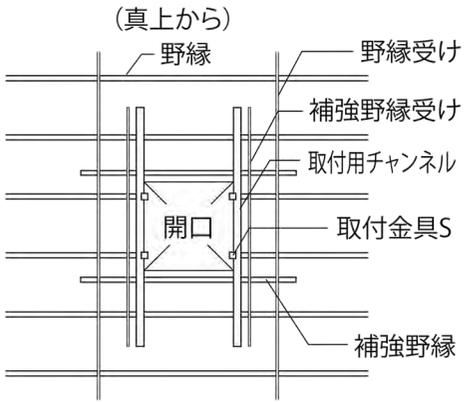


シンワハッチ A

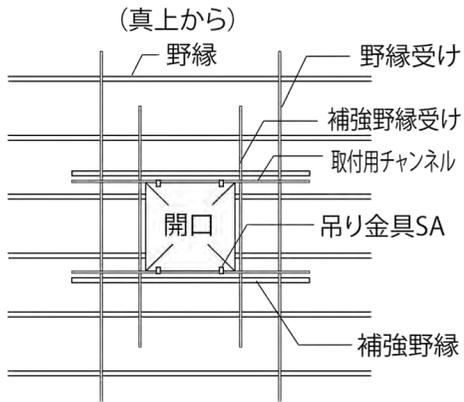

<外枠取付>


シンワハッチ

<ワンタッチフックタイプ>

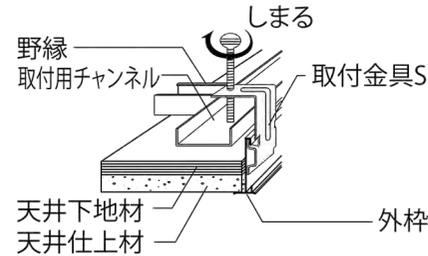

シンワハッチA


エース <Aタイプ>

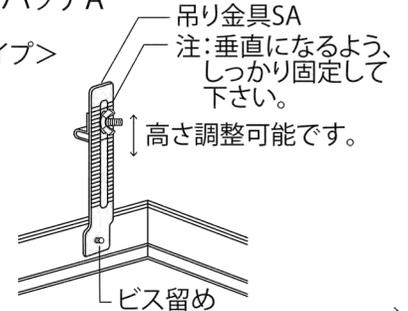


吊り金具で180mmの長寸サイズもございます。(別売品)
 →吊り金具SA180mmセット(4個入り)1,740円/セット

892-1180


<外枠取付(木下地)>




<脱着法>

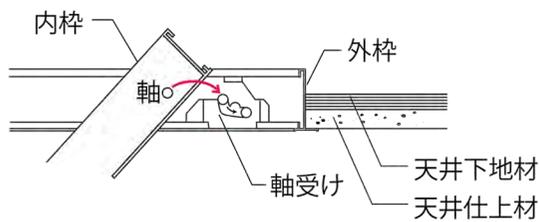

<内枠ボードの固定>

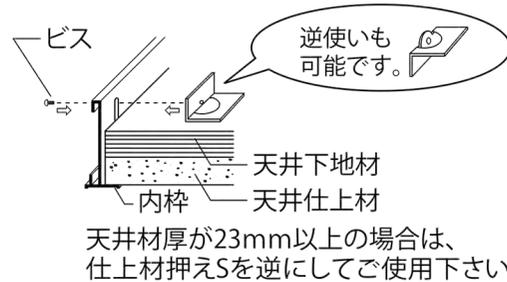

<錠の開閉>



コインまたはマイナスドライバー等を使い90度に回転させ開閉します。


■ シンワハッチ・シンワハッチ Aの材質

部材(名称)	材質	仕上げ
内枠・外枠	アルミニウム合金押出型材 A 6063S-T5	陽極酸化皮膜 6μm
錠軸	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき
軸	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき
軸受け	電気亜鉛めっき鋼板 SECC	
取付金具S	熱間圧延鋼板 SPHC	電気亜鉛めっき
ボルト	冷間圧造用炭素鋼線 SWCH	電気亜鉛めっき
吊り金具SA(シンワハッチ A用)	溶融亜鉛めっき鋼板 SGCC	
仕上材押えS	冷間圧延鋼板 SPCC	電気亜鉛めっき

軸受け部に専用部材を取り付けることにより、簡易的な壁用ハッチとしてもご使用になれます。

893-0001

外れ防止板 2個



簡易壁用部材(シンワハッチ用) 890円/セット
 ~取付け説明書入り

下穴あり用
 B-1トラスタッピングビス 2本




下穴なし用
 A型タッピングビス 2本




取付説明書は
 下のページを
 ご参照ください。

シンワハッチ 簡易壁用部品取付方法

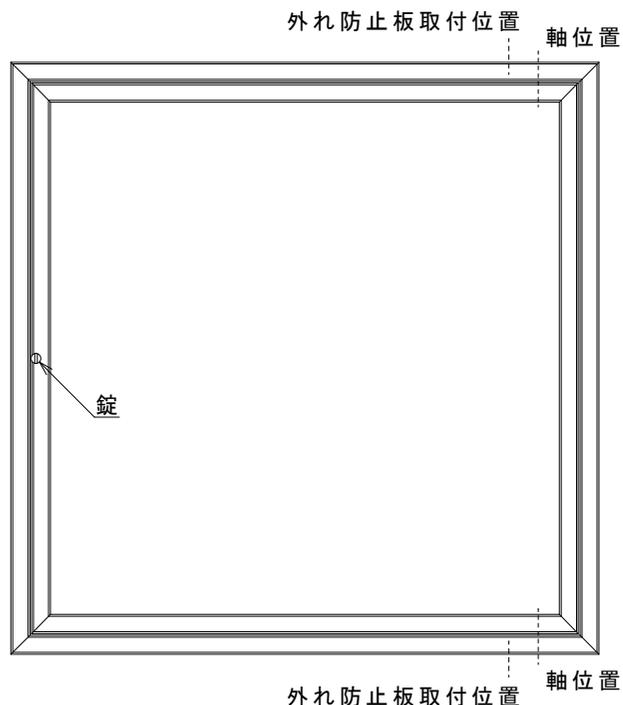


①内枠を取付け後開いた状態にて、回転軸を軸受けの端部（図の位置）まで押し込んでください。

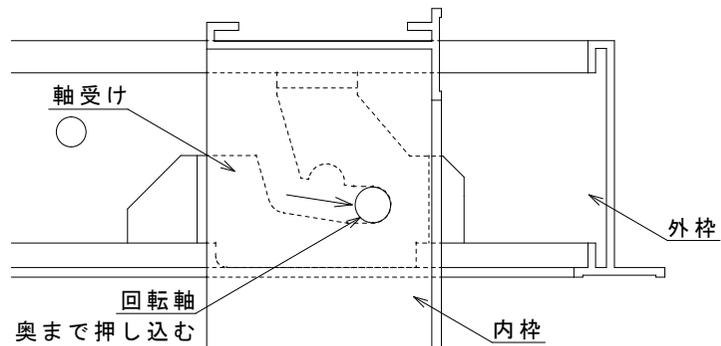

②外れ防止板を外枠軸受けの図の位置に合わせてさし込んでください。その後、図の位置に3φの下穴をあけて、タッピングビスで固定してください。下穴をあけない場合は、A型タッピングビスで固定してください。


外れ防止板 2個



下穴あり用 B-1トラスタッピングビス 2本



下穴なし用 A型タッピングビス 2本

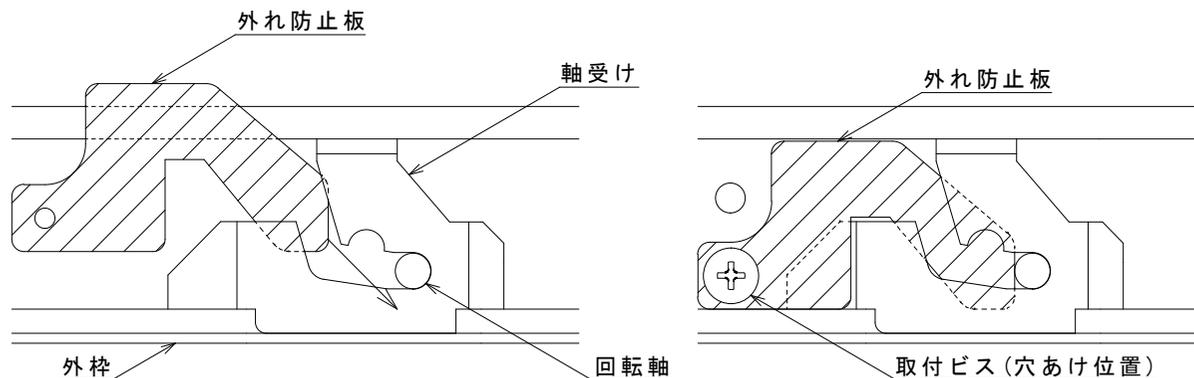

* 内枠を外す場合は、ビスを緩めて外れ防止板を外してください。
 * 内枠の垂下がりがある場合は、外枠の振れ止め部の高さを調整してください。